

*Ihr Spezialist für
EDV- u. Postbearbeitung!*

Wtec e.K.
Technik für die Formular- u. Postbearbeitung

ASTROJET™ 2800 PROFESSIONEL PRINTER



- Professioneller Hochgeschwindigkeits - Desktop Printer
- Druckqualität bis zu 600 x 600 DPI
- Druckbereich 101,6 mm x 431,8 mm in einem Durchlauf
- HP-InkJet Technologie
- Windows™ kompatibel durch Parallel Port
- Grosse Kuvertanlage, von oben nachfüllbar
- Solide Stahlkonstruktion
- ASTRO Software



inkjet
technology by 
invent


WTEC e.K., Zum Welschenacker 2, 56414 Wallmerod
Telefonische Hotline (01802) 621 75 01* Pro Telefonat nur 6 Cent!
Telefon (06435) 54 82 - 0 Telefax (06435) 54 82 - 20
Email: info@wtec-germany.de, Internet: www.wtec-germany.de
- Ihre Astrojet & Hefter-Systemform Werksvertretung -



Ihr Spezialist für
EDV- u. Postbearbeitung!

WteC e.K.
Technik für die Formular- u. Postbearbeitung

ASTROJET™ 2800 PROFESSIONEL PRINTER

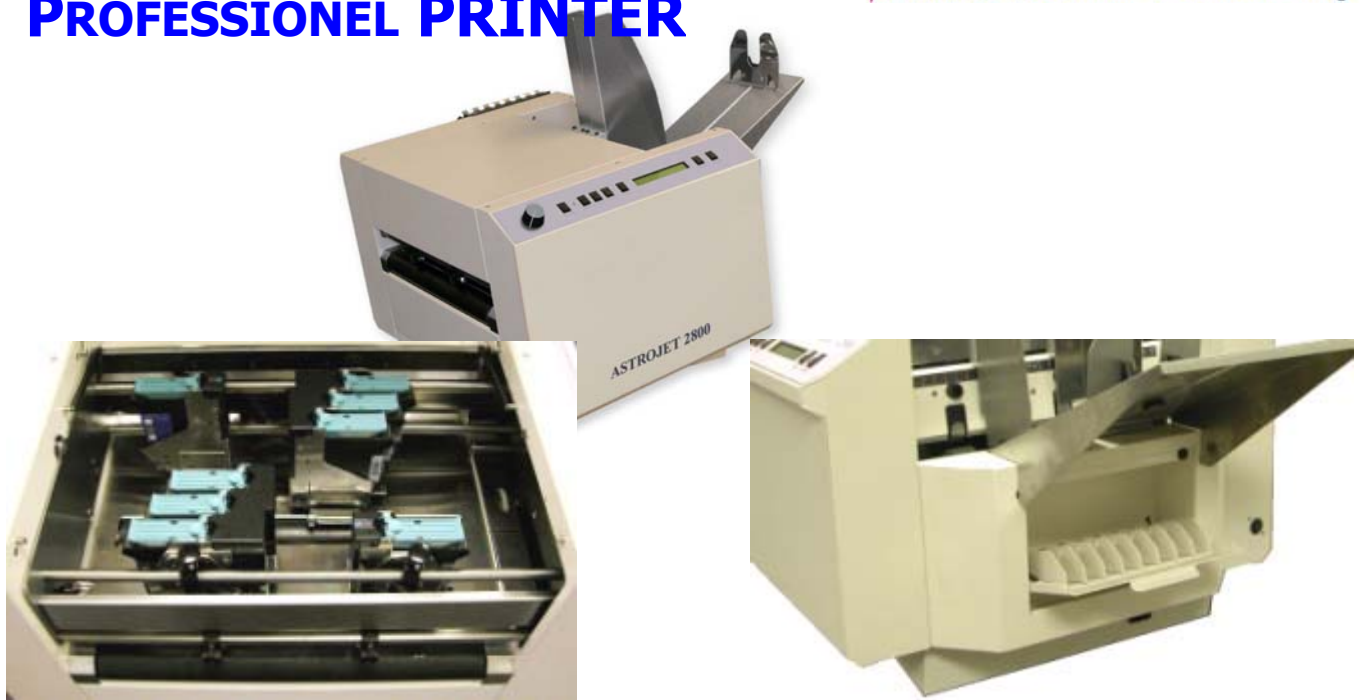

Spezifikationen

DRUCKVERFAHREN	Inkjet, 8 HP 51645A Patronen
LEISTUNG ADRESSDRUCK	Bis zu 26.000 Drucke/Stunde
DRUCKQUALITAET (Dots Per Inch)	High Quality 600 x 600 dpi Standard Quality 600 x 300 dpi Draft Quality 600 x 150 dpi
DRUCKBEREICH	101,60 mm x 431,8 mm
DRUCKRICHTUNG	Normal und Reverse
TINTENSTANDSKONTROLLE	Auf Display sichtbar
SCHRIFTEN	Alle TrueType Schriften (Verfügbarkeit im PC Voraussetzung)
PRINTS	Druckt Grafiken, Logos, und Barcodes
FORMATE	Länge 127,0 mm bis 431,8 mm Breite 76,2 mm bis 342,9 mm
MATERIAL DICKE	Bis zu 6,5 mm
KUVERTANLAGE	Bis zu 600 Kuverts, permanentes nachfüllen möglich
MEMORY	12 MB
PRINT COLORS	Standard und Versatile Schwarz, Rot, Bau, Grün and Gelb
TINTE	Hewlett Packard
SOFTWARE	Windows™ Printer Drivers für alle Windows™ – Betriebssysteme
DIAGNOSTIK	Resident in Firmware
FIRMWARE UPDATE	Flash PROM update
PC INTERFACE	Centronics Parallel
ZAEHLER	Vom Bediener rückstellbarer Auflagenzähler und unlöschbarer Totalzähler.
EMPFOHLENER EINSATZ	Total 24 Mio. Drucke oder 400.000 pro Monat
ABMESSUNGEN	58,4 cm Höhe x 71,1 cm Länge x 55,9 cm Breite
GEWICHT	36,4 KG
ELEKTRISCHE ANSCHLUESSE	220/240VAC, 50/60 Hz
ZUSATZAUSRUESTUNG	Transportband, FlexMail-Software

Änderung der Spezifikationen bleiben vorbehalten.



WTEC e.K., Zum Welschenacker 2, 56414 Wallmerod
Telefonische Hotline (01802) 621 75 01* Pro Telefonat nur 6 Cent!
Telefon (06435) 54 82 - 0 Telefax (06435) 54 82 - 20
Email: info@wtec-germany.de, Internet: www.wtec-germany.de
- Ihre Astrojet & Hefter-Systemform Werksvertretung -

